

### PolyGard® WT tablica podświetlana

#### OPIS

WT to podświetlana tablica LED. Tablica występuje w różnych opcjach standardowych jak też w dowolnych wersjach na życzenie klienta. Może być zasilana napięciem 24VDC lub 230VAC. Może być także wyposażona w sygnalizację dźwiękową. Kluczowym elementem tablic ostrzegawczych jest ich widoczność w różnych warunkach oświetlenia. Tablice WT wykonane tak aby były dobrze widoczne w różnych warunkach. Tablice mogą być montowane do sufitu lub do ściany dzięki obrotowym uchwytem lub jako wiszące.



Tablica WT w różnych warunkach oświetlenia.

#### ZASTOSOWANIA

Sygnalizacja stanów alarmowych systemów detekcji MSR PolyGard®, systemów detekcji innych marek lub innych układów automatyki.

#### DANE TECHNICZNE TABLICA STANDARDOWA "STOP MOTOR" DLA GARAŻY

##### ELEKTRYCZNE

Zasilanie	WT-24 24VDC -30%/+15% WT-230 230VAC -10%/+15%
Zużycie prądu	Max. 80mA (2W) przy 24VDC
Źródło światła	LED (czas pracy ok. 100.000 godzin)

##### ZAKRESY PRACY I PRZECHOWYWANIA

Wilgotność	15-90% RH bez kondensacji
Temperatura pracy	-25°C - +50°C (-13°F - 122°F)
Temperatura przechowywania	-5°C - +30°C (23°F - 86°F)
Ciśnienie	atmosferyczne ± 10%

##### CECHY FIZYCZNE TABLICA

Obudowa	profil aluminiowy
Wymiary	642mm x 203mm x 22mm
Wymiary obudowy	szerokość (średnica) podstawy 94mm, wysokość 93mm
Waga	ok. 1.9kg
Stopień ochrony	IP54

Rodzaj instalacji  
Kolor tła  
Kolor podświetlenia

naścienny, sufitowy (w tym opcja podwieszenia na łańcuchach)  
biały  
czerwony

### CERTYFIKATY


dyrektywa EMC 2004/108/EC  
CE

### GWARANCJA


12 miesięcy na urządzenie

### WYMIARY MONTAŻOWE TABLICA STANDARDOWA "STOP MOTOR" DLA GARAŻY


Tablice podświetlane mogą być wykonane w dowolnych wersjach w zależności od

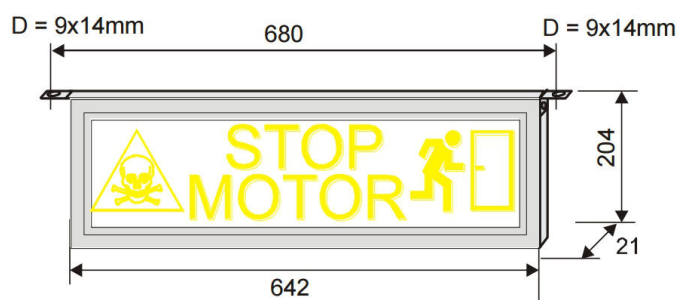

#### Puszka przyłączeniowa 230VAC




#### Puszka przyłączeniowa 24VDC

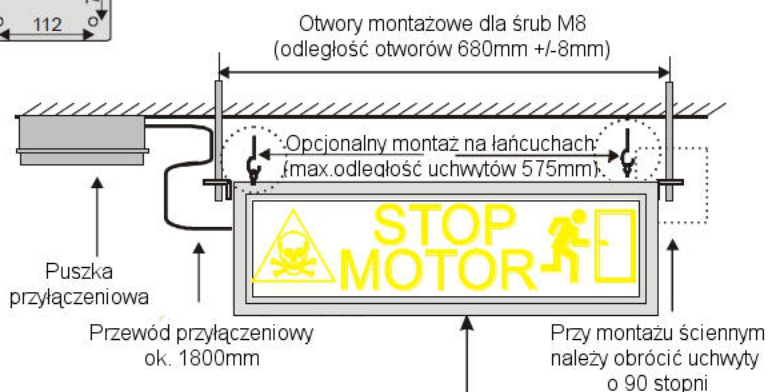

Pamiętaj o zachowaniu wysokości zgodnie z projektem hali garażowej

### WERSJE NIESTANDARDOWE

Tablice podświetlane mogą być wykonane w dowolnych wersjach w zależności od zapotrzebowania. Poniżej przykłady oraz możliwe wymiary. W celu określenia możliwości wykonania tablicy oraz kosztu należy skontaktować się z działem handlowym P.T.SIGNAL.

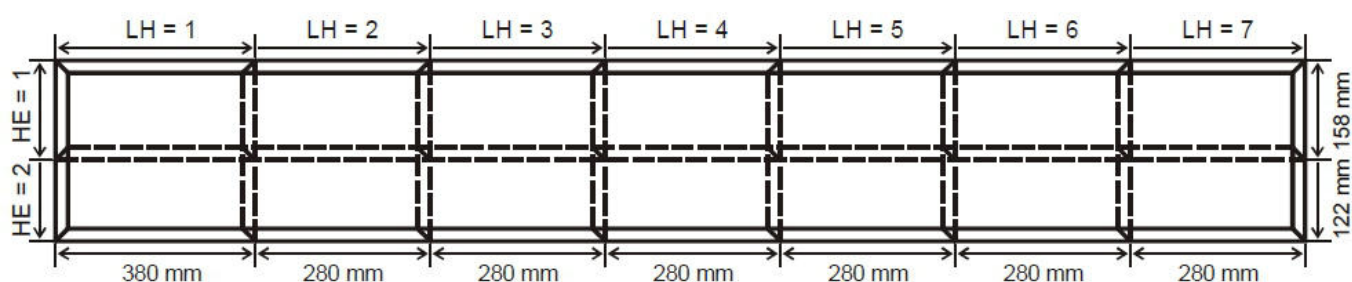

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Niniejsza karta katalogowa nie może być powielana, dystrybuowana ani modyfikowana w żaden sposób ani przy wykorzystaniu jakichkolwiek środków bez zgody P.T.SIGNAL. Treść karty katalogowej oraz parametry urządzenia mogą być zmienione bez uprzedzenia.